


TECHNISCHES DATENBLATT



TYPENÜBERSICHT UND AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN
DER FAGSI MIET-BAUREIHEN

TECHNISCHE DETAILS

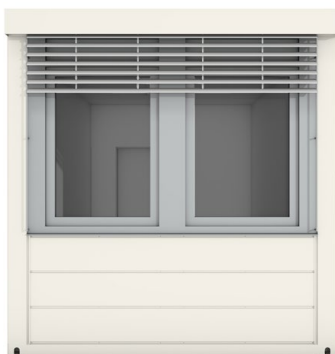

BAUREIHE	ProBASIC	ProBASIC 2.0	ProENERGY 2.0	ProCOMFORT
	DER INDIVIDUELLE CONTAINER	DER FORTSCHRITT DES BEWÄHRTEN	DER ENERGIEEFFIZIENTE CONTAINER	DAS MODULGEBÄUDE ZUR MIETE
EINSATZDAUER	temporäre Lösung bis 24 Monate	temporäre Lösung bis 24 Monate	Mittelfristige Lösung ab 24 bis 60 Monate	Langfristige Mietlösung ab 60 Monate
EINSATZART	Bürogebäude, Schulen oder Kindergärten, Übergangslösung bei Umbau-/ Sanierungsmaßnahmen	Bürogebäude, Schulen oder Kindergärten, Übergangslösung bei Umbau-/Sanierungsmaßnahmen	Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten als Neubau, Anbau, Aufstockung	Büro- und Verwaltungsgebäude, bspw. Empfangsgebäude als Neubau, Anbau, Aufstockung
KONSTRUKTION	Stahlrahmen mit Profilblechwänden	Stahlrahmen mit Profilblechwänden oder Kassettenfassade (optional)	Stahlrahmen mit Kassettenfassade und Profilblechwänden	Stahlrahmen mit Zusatzfassade
TYPENSTATIK	3-geschossig	3-geschossig	3-geschossig	3-geschossig
NUTZLAST	2,0–5,0 kN/m ²	2,0–5,0 kN/m ²	2,0–5,0 kN/m ²	3,0–5,0 kN/m ²
SCHNEELAST	1,5 kN/m ²	1,5 kN/m ²	1,5 kN/m ²	1,5 kN/m ²
BRANDSCHUTZ	analog F30	analog F30	analog F30	analog F30–F90
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT*				
DACH:	U = 0,510 W/m ² K	U = 0,460 W/m ² K	U = 0,347 W/m ² K (o. Zusatzdach) U ≤ 0,200 W/m ² K (m. Zusatzdach)	U ≤ 0,200 W/m ² K (mit Zusatzdach)
WAND:	U = 0,641 W/m ² K	U = 0,208 W/m ² K kopfseitig U = 0,638 W/m ² K längsseitig	U = 0,209 W/m ² K	U ≤ 0,240 W/m ² K (mit Zusatzfassade)
BODEN:	U = 0,598 W/m ² K	U = 0,580 W/m ² K	U = 0,293 W/m ² K	U ≤ 0,2300 W/m ² K (mit Estrich)
	Entspricht den Anforderungen an Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2	Entspricht den Anforderungen an Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2		
ABMESSUNG				
LÄNGE:	6,058–10,000 m	6,058 m	6,058 / 14,646 m	14,000 m
BREITE:	2,500 / 3,000 m	2,500 / 3,000 m	3,000 m / 3,400 m	3,000 / 3,250 m
AUSSENHÖHE:	2,800 m	2,800 m	3,150 m	3,450 m
RAUMHÖHE:	2,500 m	2,500 m	2,750 m	2,979 m

*Berechnung nach DIN EN ISO 10211

Technische Änderungen vorbehalten!

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN

ProBASIC

ProBASIC 2.0

ProENERGY 2.0

ProCOMFORT

RAHMEN					
geschweißter Stahlrahmen, gestrahlt und lackiert		✓	✓	✓	✓
DACH					
mit verzinktem Profilblech und innenliegender Entwässerung		✓	✓	✓	
Absturzsicherung		✓	✓	✓	
mit Trapezblech und EPDM-Folie					✓
Zusatzdach mit zentraler Entwässerung		+	+	+	✓
BODEN					
Bodenaufbau mit	Spanplatte (Zertifikat Blauer Engel)	✓	✓	✓	
	Sperrholzplatte	+	+	+	
	zementgebundener Spanplatte	+	+	+	
	Zementestrich auf Trapezblech				✓
Bodenbelag mit	PVC	✓	✓	✓	+
	Linoleum, Kautschuk, Vinyl, Parkett etc.	+	+	+	+
	Teppichboden	+	+	+	+
	Fliesen im Sanitärbereich			+	+
AUSSENWÄNDE					
auswechselbare Wandelemente		✓	✓		
Profilblech verzinkt und lackiert		✓	✓	✓	
Glattblech verzinkt und lackiert		+	+	✓	
Vorhangfassade nach Wahl (z.B. Blechkassette, Faserzement, Holz, Putz)		+	+	+	✓
AUSSERTÜR					
Stahl-Außentür 1- oder 2-flügelig		✓	✓		
Alu-Außentür 1- oder 2-flügelig		+	+	✓	✓
FENSTER					
mit Isolierverglasung und Außenrollladen		✓			
mit Isolierverglasung und außenliegenden Sonnenschutz		+	✓	✓	✓
mit VSG-Verglasung		+	+	+	+
INNENVERKLEIDUNG					
mit beschichteten Holzwerkstoffplatten (Zertifikat Blauer Engel)		✓	✓	✓	
mit Gipswerkstoffplatten, Tapete und Anstrich			+	✓	✓
mit Wandfliesen im Sanitärbereich			+	+	+
ELEKTROINSTALLATION					
CEE-Ein- und Ausgang mit Sicherungskasten je Modul		✓	✓		
Zentralanschluss mit Hauptverteilung und Zuleitung durch den Boden		+	+	✓	✓
Projektspezifische Stromanbindung und Absicherung		+	+	✓	✓
HEIZUNG / KLIMATISIERUNG					
Elektroheizung		✓	✓		
Infrarotheizung		+	+	✓	
zentrale Warmwasserheizung (bei Bedarf mit erneuerbaren Energien)		+	+	+	✓
Fußbodenheizung				+	+
Klimatisierung (auf Wunsch zum Heizen und Kühlen)		+	+	+	+
SANITÄR					
Sanitärinstallation auf Putz mit sichtbarem Leitungssystem		✓			
Sanitärinstallation unter Putz innerhalb von Vorsatzwänden, Objekte mit UP-Montage-System		+	✓	✓	✓


✓ Standard + Optional

CONTAINERBAUWEISE ZUR MIETE


Typenübersicht: Baureihe ProBASIC




ProBASIC Leercontainer

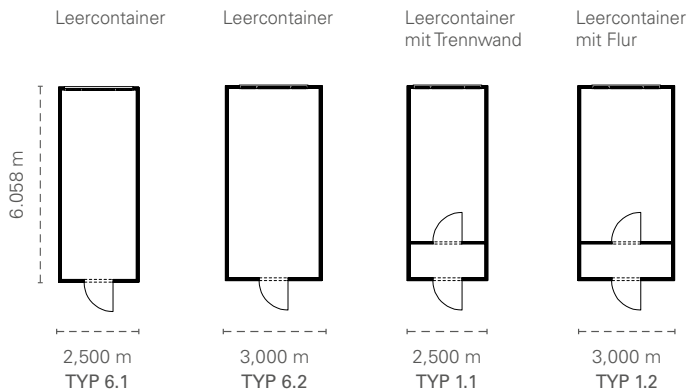

ProBASIC Treppencontainer

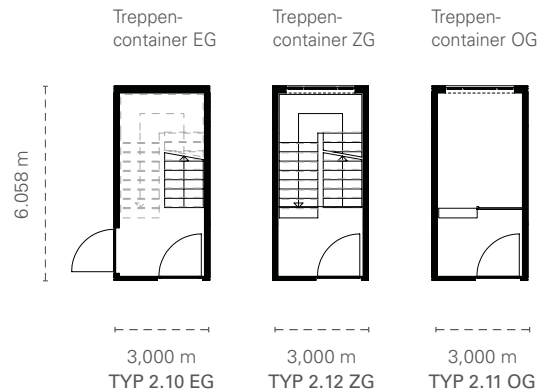

ProBASIC Sanitärcontainer

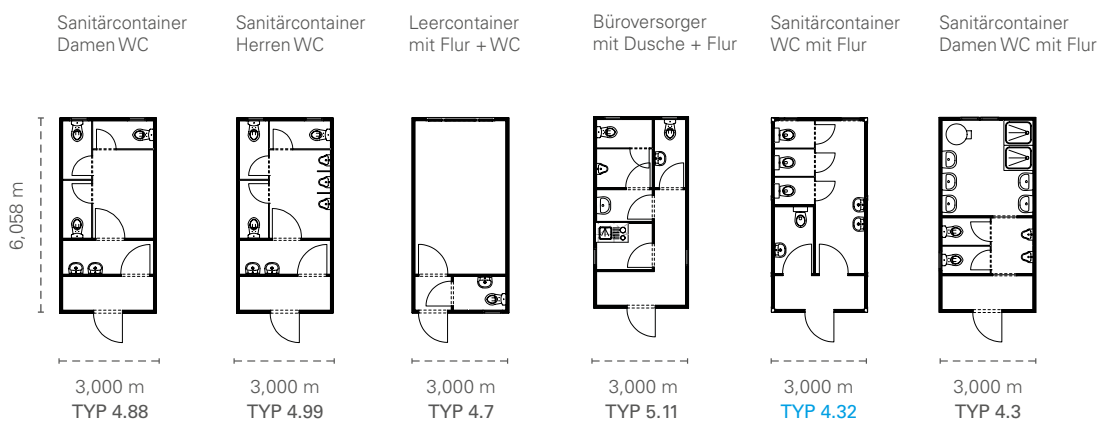

INFOBOX

- | Weitere Typenvarianten der Baureihen auf Anfrage verfügbar
- | Abgebildetes Mobiliar als beispielhafter Einrichtungsvorschlag
- | Individuelle Ausstattung bei Kaufoption: Neben dem standardisierten Mietsystem werden auf Wunsch maßgeschneiderte Ausstattungsmöglichkeiten angeboten




Hier die Gesamttypenübersicht der einzelnen Baureihen downloaden:
www.fagsi.com/de/typenuebersicht/




Typenübersicht: Baureihe ProBASIC 2.0




ProBASIC 2.0 Leercontainer

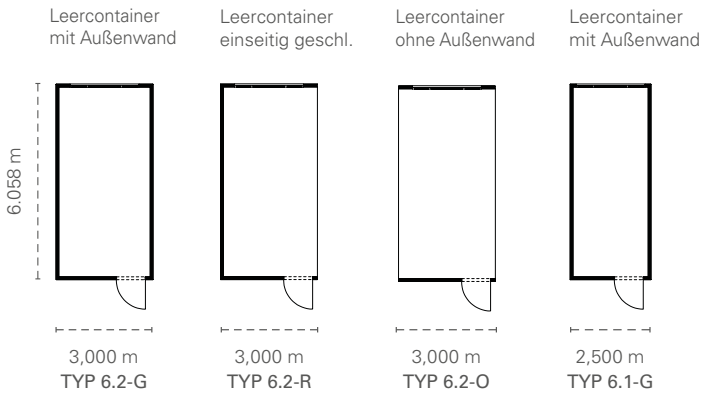


ProBASIC 2.0 Treppencontainer

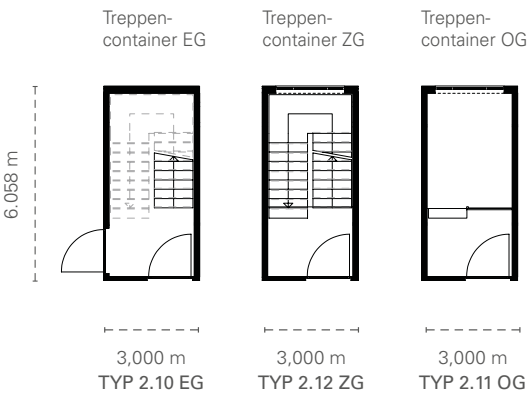

ProBASIC 2.0 Sanitärcontainer für den Bildungssektor

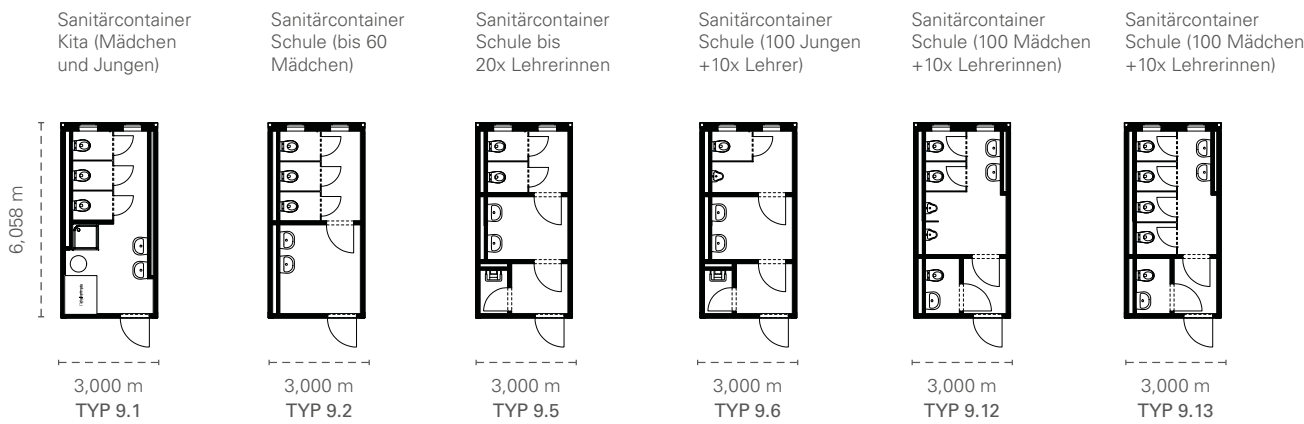


ProBASIC 2.0 Sanitärcontainer für Büro- und Verwaltung

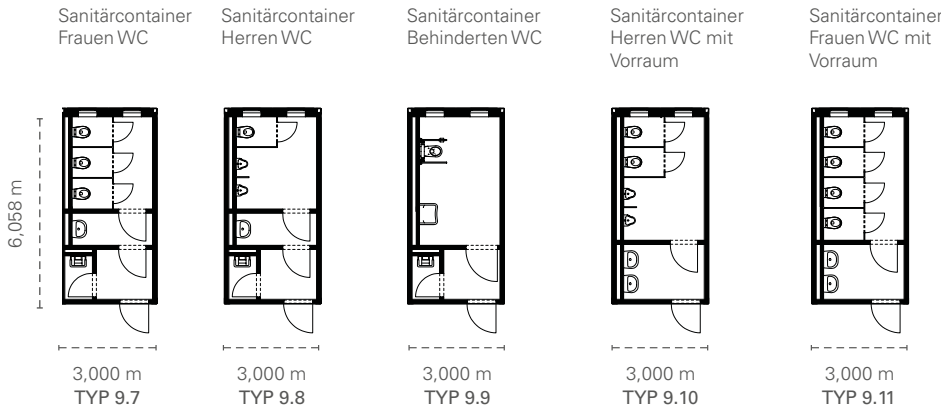


Typenübersicht: Baureihe ProENERGY 2.0




ProENERGY 2.0 Leercontainer

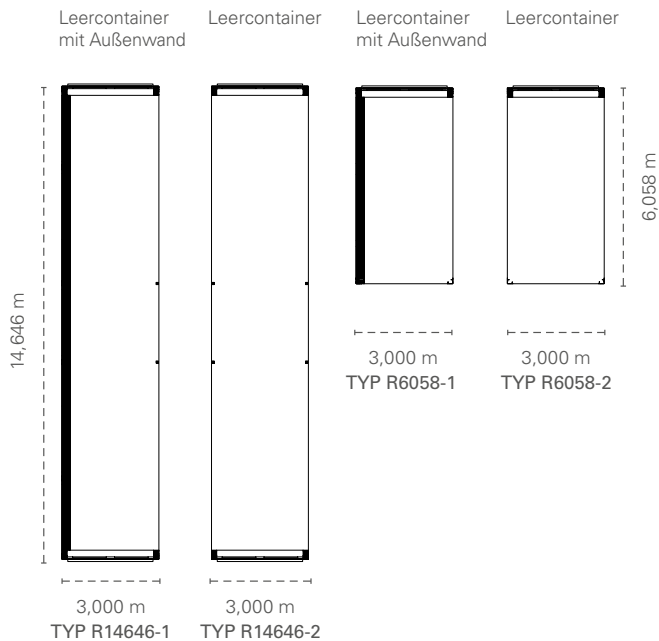


ProENERGY 2.0 Treppencontainer

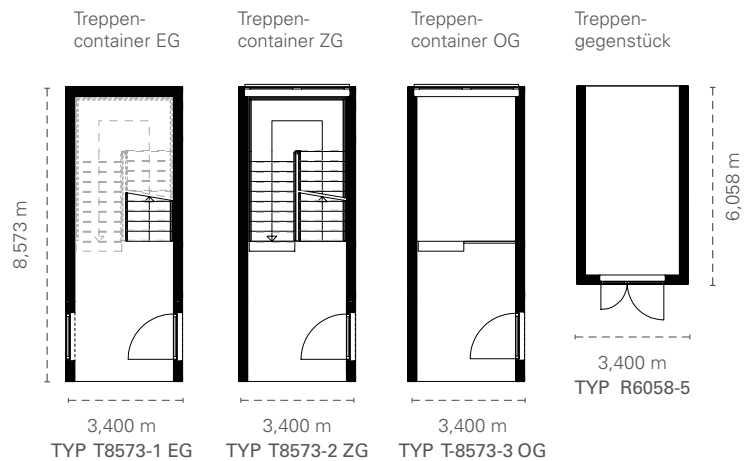

ProENERGY 2.0 Sanitärcontainer für den Bildungssektor

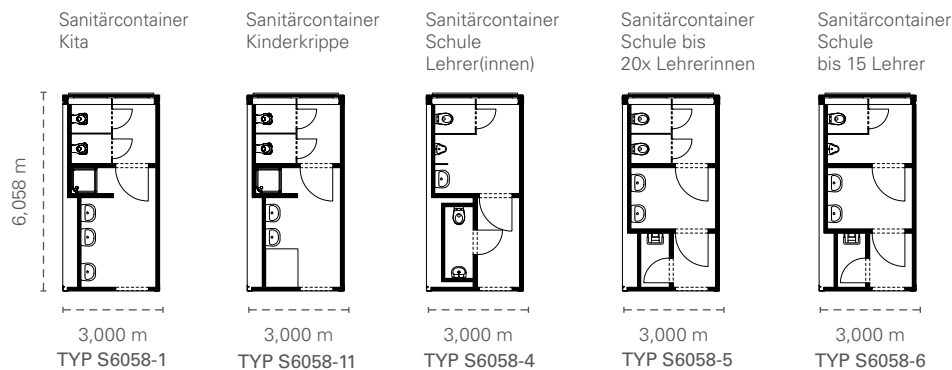

ProENERGY 2.0 Sanitärcontainer für Büro und Verwaltung

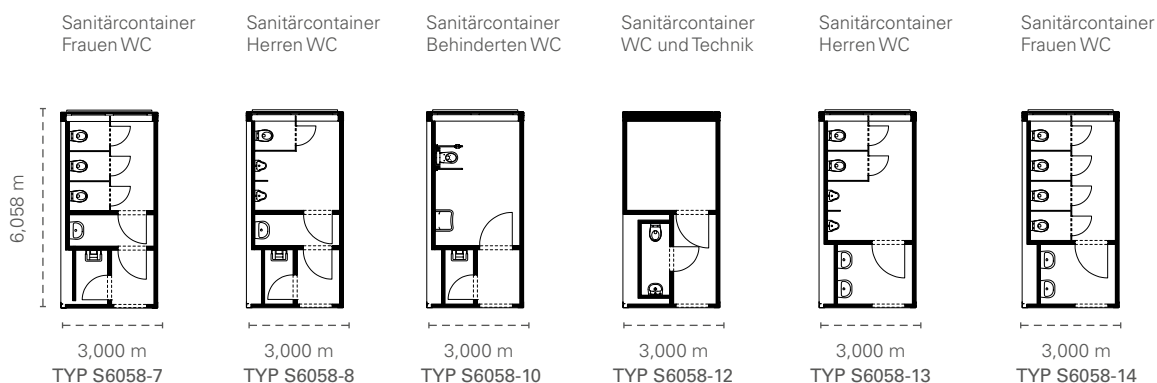


MODULBAUWEISE ZUR MIETE

Typenübersicht: Baureihe ProCOMFORT




ProCOMFORT Leermodule

Leermodul



3,000 m
TYP 01


Leermodul mit
Außenwand



3,000 m
TYP 02


ProCOMFORT Funktionsmodule

Funktionsmodul
Damen WC




3,250 m
TYP 04

Funktionsmodul
Herren WC




3,250 m
TYP 05

Funktionsmodul
Behinderten WC



3,250 m
TYP 06

Funktionsmodul
Damen und
Herren WC



3,250 m
TYP 13

ProCOMFORT Treppenmodule

Treppen-
modul




3,250 m
TYP 10 EG

DER NEUE FAGSI PROCOMFORT – DIE LANGFRISTIGE MIETLÖSUNG IN MODULBAUWEISE

Um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, müssen Unternehmen ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld bieten. Dazu zählen auch Bürogebäude mit attraktiver Architektur, hohem Komfort und modernen Raumkonzepten.

Zugleich wird Unternehmen aber auch eine hohe Flexibilität abverlangt, um sich an konjunkturelle Schwankungen oder eine sich ändernde wirtschaftliche Lage flexibel anpassen zu können.

Die neue FAGSI ProCOMFORT Mietserie vereint das Beste aus zwei Welten: den Komfort und die Attraktivität eines auf eine langfristige Nutzung ausgelegten Modulgebäudes mit der Flexibilität des Mietsystems.

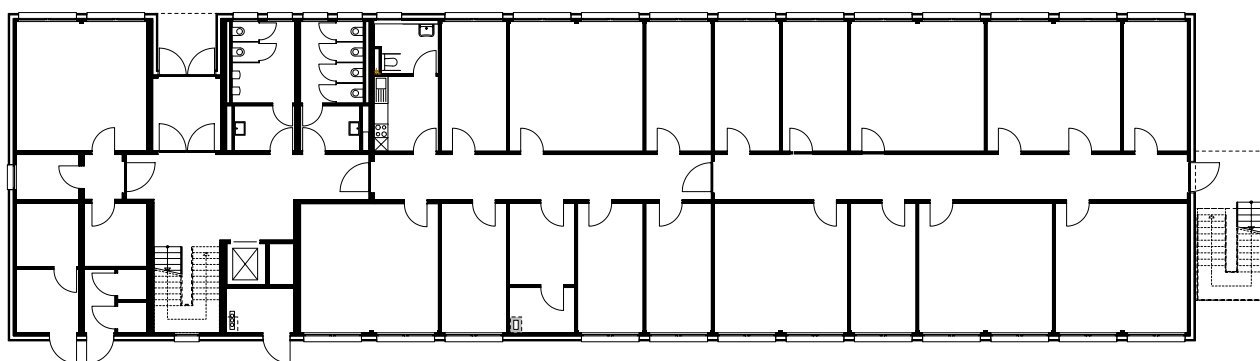

| Grundrissbeispiel: Zusammenstellung von FAGSI ProCOMFORT-Typen für Ihre Arbeitswelten



Hier FAGSI ProCOMFORT Broschüre
herunterladen und mehr erfahren.

www.fagsi.com

FAGSI
Vertriebs- und
Vermietungs-GmbH

Hauptsitz

Nordstraße 1
D-51597 Morsbach
Tel. +49 2294 9098-700
Fax +49 2294 9098-742
info@fagsi.com
www.fagsi.com

Niederlassung Nord
Storchenweg 14
D-21217 Seevetal
Tel. +49 40 8079 152-30
Fax +49 40 8079 152-40
hamburg@fagsi.com

Niederlassung Ost
Köhlerstraße 1-3
D-01640 Coswig
Tel. +49 3523 818-23
Fax +49 3523 818-90
dresden@fagsi.com

Niederlassung Süd
Neuriedsstraße 11
D-85232 Bergkirchen
Tel. +49 8142 652 46-0
Fax +49 8142 652 46-10
muenchen@fagsi.com

Niederlassung Süd-West
Carl-Benz-Straße 5
D-68723 Schwetzingen
Tel. +49 6202 978 29-0
Fax +49 6202 978 29-10
heidelberg@fagsi.com

www.fagsi.com