

# RAUM- BEDARF?



Zweigeschossige  
Schulcontaineranlage  
ab Ende August verfügbar

Produktserie ProBASIC

---



MOBILE RÄUME

AB ENDE AUGUST VERFÜGBAR

## Schulcontaineranlage mit flexibler Raumaufteilung


Die Schulcontaineranlage besteht aus einer 2-geschossigen Anlage mit insgesamt 80 Containereinheiten. Sie umfasst ein großzügiges Foyer, 13 Klassenzimmer, eine Bibliothek, einen Werkraum mit Küche sowie einen Nebenraum. Ergänzt wird das Raumangebot durch zwei Sanitäreinheiten für Damen und Herren sowie eine behindertengerechte Sanitäreinheit. Separate Bereiche für Technik und Reinigungsmittel sind ebenfalls vorhanden.

Die mobilen Räume können für Ihren Bedarf flexibel umgenutzt und versetzt werden.




Haben Sie weitere Fragen?  
Kontaktieren Sie uns!

Mario Weitershagen  
Tel. +49 (2294) 9098 - 719  
mario.weitershagen@fagsi.com

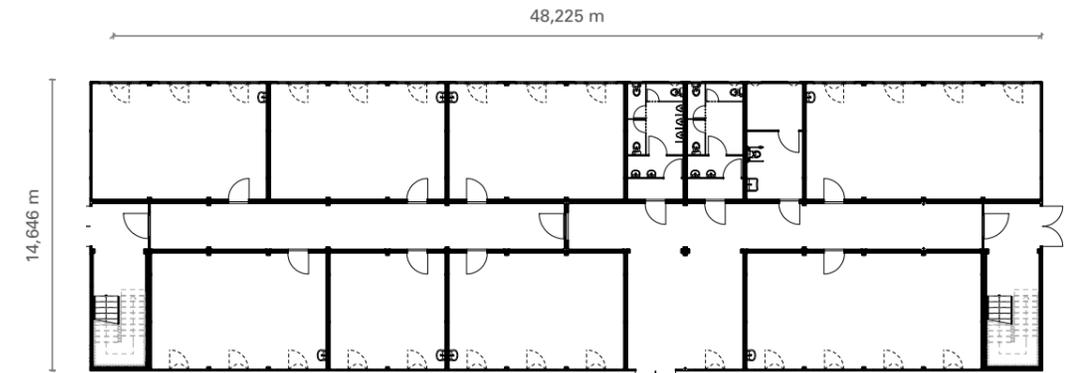

Grundriss Erdgeschoss

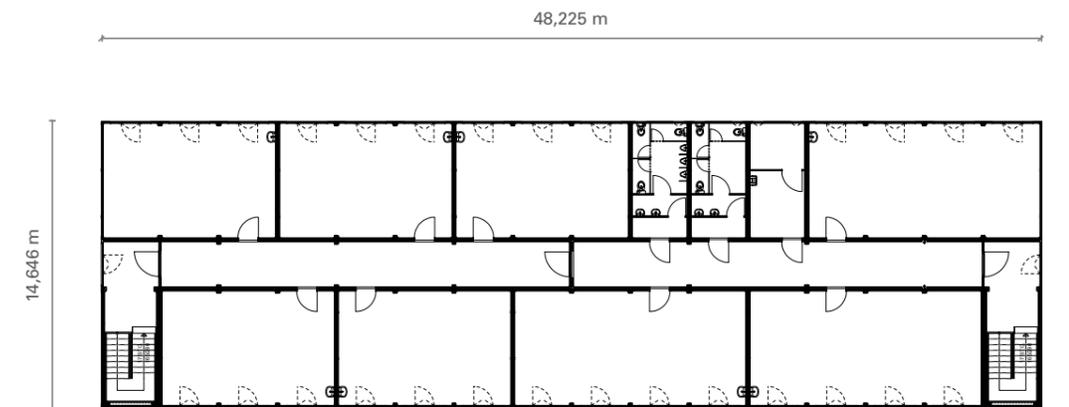

Grundriss Obergeschoss



Nicht das richtige Produkt dabei?

Weitere Containeranlagen  
finden Sie auf unserer Website  
[www.fagsi.com](http://www.fagsi.com)

## Technische Details

ABMESSUNG	80 Containereinheiten 1.412 m <sup>2</sup> Gesamtfläche 48,225 x 14,646 m
LICHTE RAUMHÖHE	2,500 m
WÄRMEDÄMMWERTE	Mindestwärmeschutz für Standzeiten bis 24 Monate
SPEZIELLE DETAILS	Flurbereich und Technikraum sowie Geschosdecke EG mit 2x12,5mm Gipsbeplankung (analog F30)   Alu-Außentüren   Akustikplatten in Klassen-, Neben- und Werkräumen   Rauchschutztüren im Flurbereich
VERFÜGBARKEIT	ab Ende August 2025



**MOBILE RÄUME**

**FAGSI Vertriebs-  
und Vermietungs-GmbH**  
Nordstraße 1  
51597 Morsbach  
Tel.: +49 2294 9098 - 700  
info@fagsi.com

[www.fagsi.com](http://www.fagsi.com)