

RAUM- BEDARF?



Eingeschossige
Containeranlage
ab Ende 2026 verfügbar

Produktserie ProBASIC

SCHUL- UND VERWALTUNGSCONTAINERANLAGE

Funktional, geräumig und flexibel umnutzbar

Die Schulcontaineranlage besteht aus einer 1-geschossigen Anlage mit insgesamt 18 Containereinheiten. Sie umfasst 4 kleine Klassenzimmer, ein Lehrerzimmer mit Küche und einen Hausanschlussraum. Ergänzt wird das Raumangebot durch zwei Sanitäreinheiten für Jungen und Mädchen sowie einen WC-Bereich für die Lehrkräfte inkl. Umkleide und Dusche.

Die mobilen Räume können für Ihren Bedarf flexibel umgenutzt und versetzt werden, beispielsweise als ergänzende Raumlösung für Ihr Vereinsheim, Büro oder Monteurenunterkunft.




**Haben Sie weitere Fragen?
Kontaktieren Sie uns!**

Moritz Ohnewald
Tel. +49 (6221) 75025-37
moritz.ohnewald@fagsi.com



Nicht das richtige Produkt dabei?

Weitere Containeranlagen
finden Sie auf unserer Website
www.fagsi.com

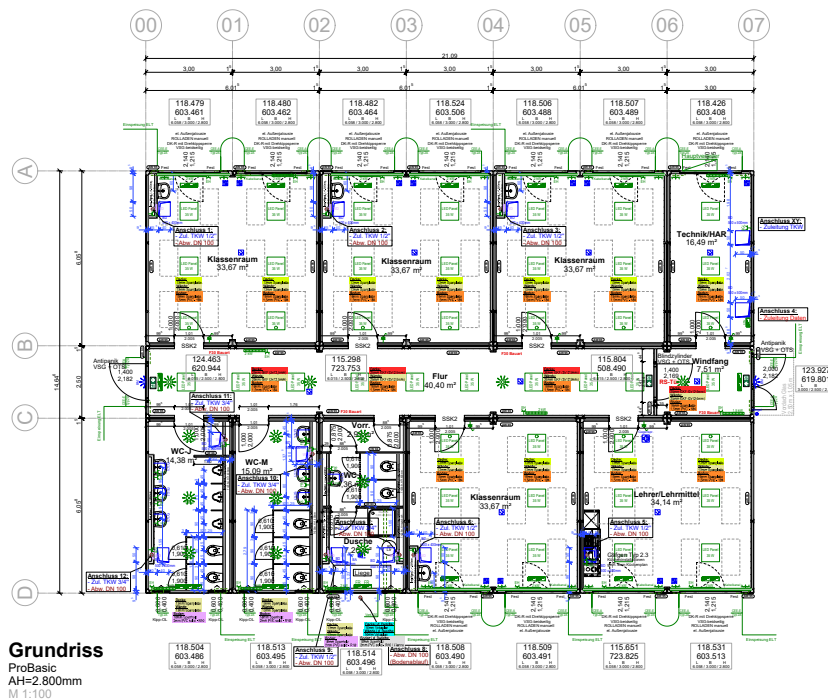

Technische Details

ABMESSUNG	18 Containereinheiten 308 m ² Gesamtfläche	Einzelgrößen der regulären Einheiten: Räume je: 6,058 x 6015 x 2,80 m Flure je: 6,015/3,000 x 2,50 x 2,80 m Gebäudeeinheit: 21,090 x 14,645 m x 2,800 m
DETAILS NUTZUNG		4 Klassenzimmer je 33 m ² Sanitäranlagen, kindgerecht Jungen Sanitäranlagen, kindgerecht Mädchen Sanitäranlagen, Lehrer + Dusche und Umkleide Technik und Hausanschlussraum Große Flurbereiche jeweils 40 m ² Lehrerzimmer 34m ²
LICHTE RAUMHÖHE		2,500 m unter der Akustikdecke
WÄRMEDÄMMWERTE		Für Standzeiten bis zu 2 Jahren geeignet
VERFÜGBARKEIT		ab Ende 2026
SPEZIELLE MEKMALE		kindgerechte Sanitärausstattung Aluminium-Außentüren mit VSG Hellgrau Außenfarbe
RICHTPREIS		ab 170.000€ netto bei einer Mietzeit von 24 Monaten -> 120.000 € = 5.000 € *24 Monate / 50.000 Montage-Demontage-Transport-Kran-etc.



MOBILE RÄUME

**FAGSI Vertriebs-
und Vermietungs-GmbH**
Nordstraße 1
51597 Morsbach
Tel.: +49 2294 9098 - 700
info@fagsi.com

www.fagsi.com